



## Мегапиксельный видеодекодер для дополнительного монитора

Когда вашему клиенту необходимо отображать видео с мегапиксельных IP камер на монитор в удаленной части здания, что вы можете предложить? GV-IP Decoder Box обеспечивает идеальное решение для такой задачи.


### Декодирование до 5 мегапикселей

GV-IP Decoder Box декодирует видеопоток до 5-мегапикселей и отображает на мониторе в разрешении до 1080p, в то время как большинство традиционных IP декодеров декодируют в VGA или D1.

### Поочередный просмотр до 64 страниц

Вы можете поочередно просматривать до 64 страниц с камерами. Это означает, что, если ваш GV-IP Decoder Box соединяется с 64-мя приложениями Mobile Server, вы можете просканировать до 2 048 видеопотоков \*.

\* Одновременно до 32 камер на экран

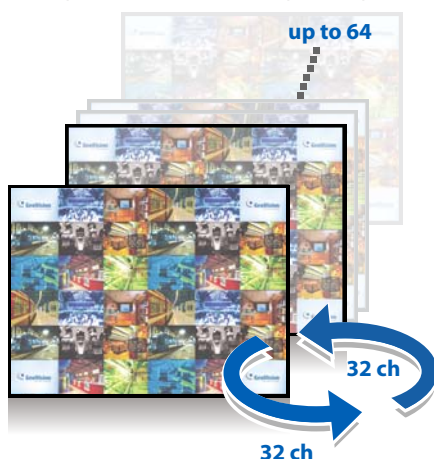

### Пульт управления

Используйте ИК пульт для отображения нужной камеры и сохранения фотоснимков на SD карту или USB хранилище.

### Поддержка сторонних IP камер

GV-IP Decoder Box поддерживает протоколы RTSP, ONVIF и PSIA, позволяя подключать сторонние IP камеры \*.

\* Подключение осуществляется через ПО Mobile Sever, которое приобретается за отдельную плату для работы сторонних IP камер.

### До 32 камер на страницу

Отображение до 32 камер на странице по вашему выбору. Это может быть легко настроено через приложение Mobile Server \*.

\* ПО Mobile Sever поставляется бесплатно с IP камерами GeoVision и приобретается за отдельную плату для сторонних IP камер.

### Крепление к монитору Vesa (опция)

Вы можете обеспечить компактность установки с помощью крепления стандарта vesa.

